

組立説明書（スタンド設置）

1 付属品

- 🔍 本紙に記載の製品は、外観が異なる場合があります。
本体付属品は、付属元のデバイスでのみ使用ができます。

専用スタンド



Y字型スタンドキット(2本)



プレート(2枚)



ネジ(16本)
(M8*22mm)



ひょうたん型
取り付けペグ(4本)
(M8*30mm)




六角レンチ
(M5*130mm)

2 スタンドへの設置

🔍 すべてのコンポーネントを取り出して配置し、落下しないようにご注意ください。


⚠️ 65インチモデルの設置には、2人以上で作業を行うこと。
また、86インチモデルの設置には、4人以上で作業を行ってください。

① スクロールホイールのレバーをロックします。

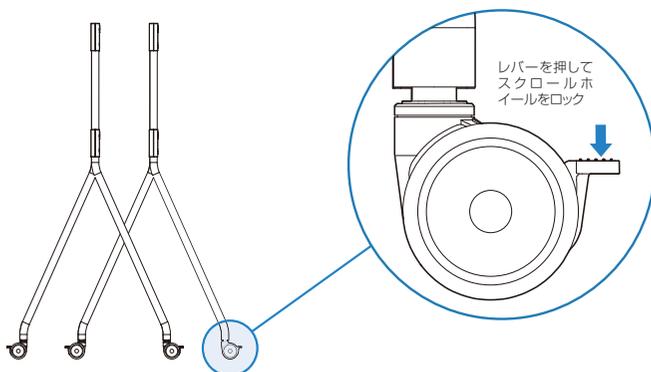


② Y字型スタンドキットにプレートを取り付けます。

- 🔍 1. プレートをスタンドキットに差し込む際、ネジ穴をあわせて取り付けてください。
2. 最初にネジを仮締めし、すべてのコンポーネントを正しく取り付け後に本締めを行うこと。

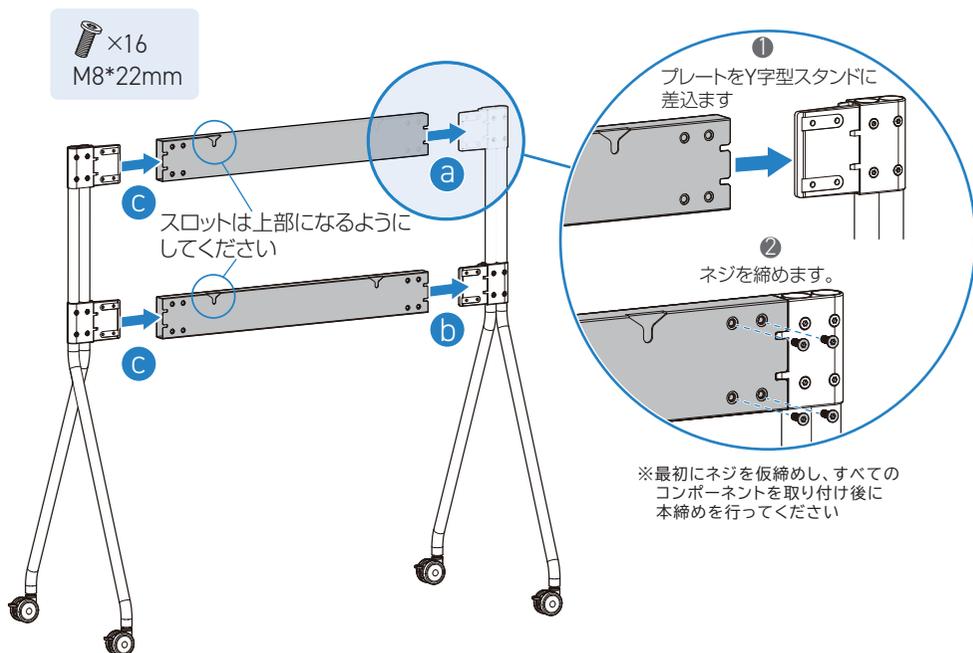

③ ディスプレイの電源をオフにし、背面にOPSを取り付けます。


🔍 OPSの外観とネジの位置がわずかに異なる場合がありますが、取り付け方法は同じです。

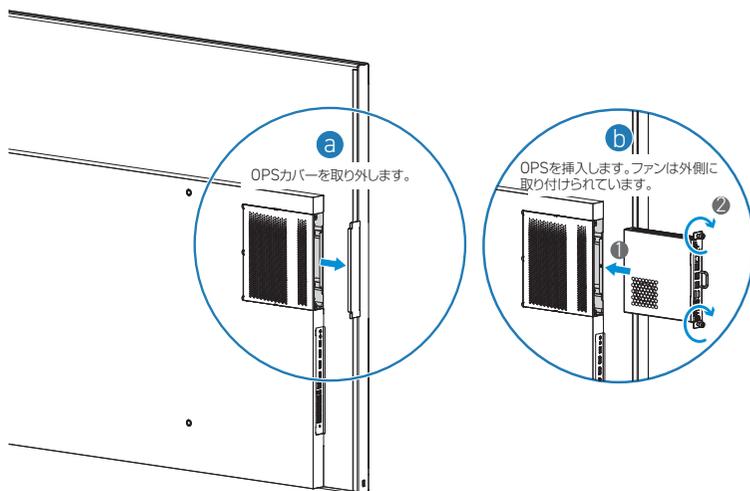

④ ひょうたん型の取り付けペグを後部に取り付けます。


🔍 フォームまたはクッションの上にディスプレイを垂直に置いて取り付けてください。

 ×4
M8*30mm

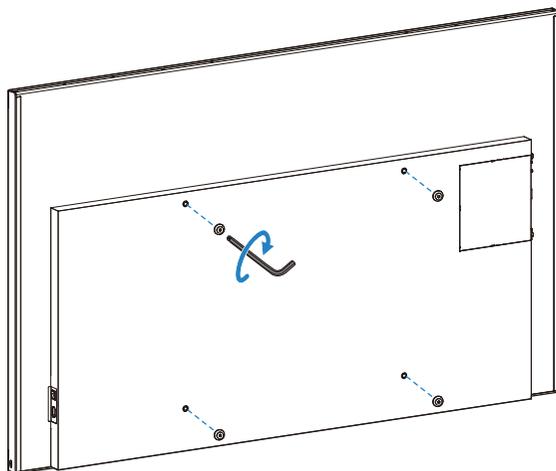

5 ディスプレイをスタンドキットに取り付けます。

🔍 スクリーンの損傷を防ぐため、取り付け中にスクリーンを押ししないでください。

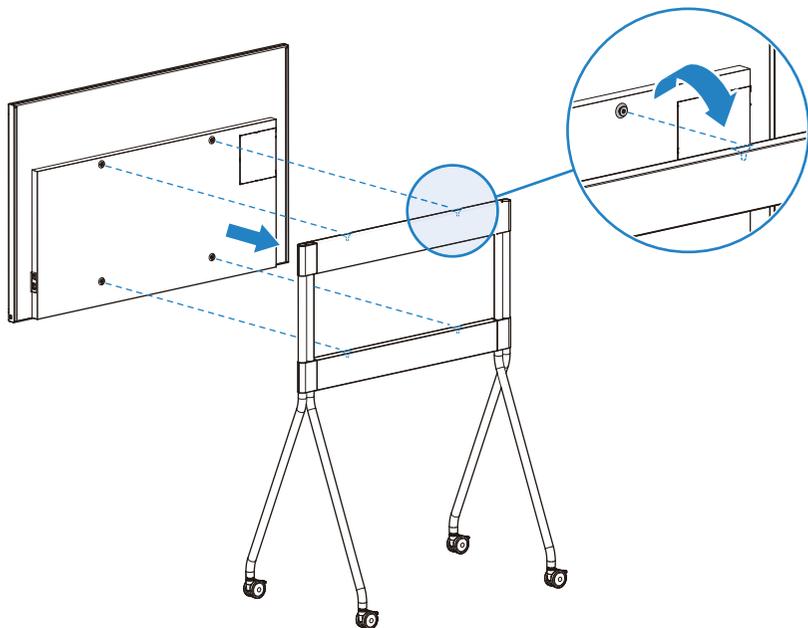

6 スクロールホイールのブロックを解除し、デバイスを適切な位置に配置します。

⚠️ 長距離輸送の前にはディスプレイをスタンドキットから取り外してください

