

# 組立説明書(壁面設置)

## 1 付属品

- 🔍 本紙に記載の製品は、外観が異なる場合があります。  
本体付属品は、付属元のデバイスでのみ使用ができます。

本体付属品




ディスプレイ



ネットワークケーブル




電源ケーブル



ペン(2本)

壁掛けブラケット付属品

- 🔍 65インチモデルの場合、壁取り付けブラケットはオプションです。  
86インチモデルの場合、壁掛けブラケットは本体に付属しています。



壁掛けブラケット



拡張ボルト(6本)  
(M8 \* 60mm)



六角レンチ  
(M6\*140mm)



ひょうたん型取り付けペグ(2本)  
(M8\*32mm)



ひょうたん型支持ネジ(2本)  
(M8\*50mm)

## 2 壁掛けブラケットへの設置


- 🔍 1. 専用スタンド設置の場合は、組立説明書(専用スタンド)ページをご参照ください。
- 2. 本紙は65インチモデルを使用しています。
- ⚠️ 3. 65インチモデルの設置には、2人以上で作業を行うこと。  
また、86インチモデルの設置には、4人以上で作業を行ってください。

### 1 次の道具を準備します。



### 2 水平計器を使用しブラケットの設置位置を決定し、ブラケットのねじ穴位置を鉛筆で壁にマークします。

- 🔍 1. 垂直の耐力壁または厚さ20cmを超えるコンクリート壁に設置すること。
- 2. 埋め込み式で設置する場合は、熱放散のために100mmのギャップを確保してください。

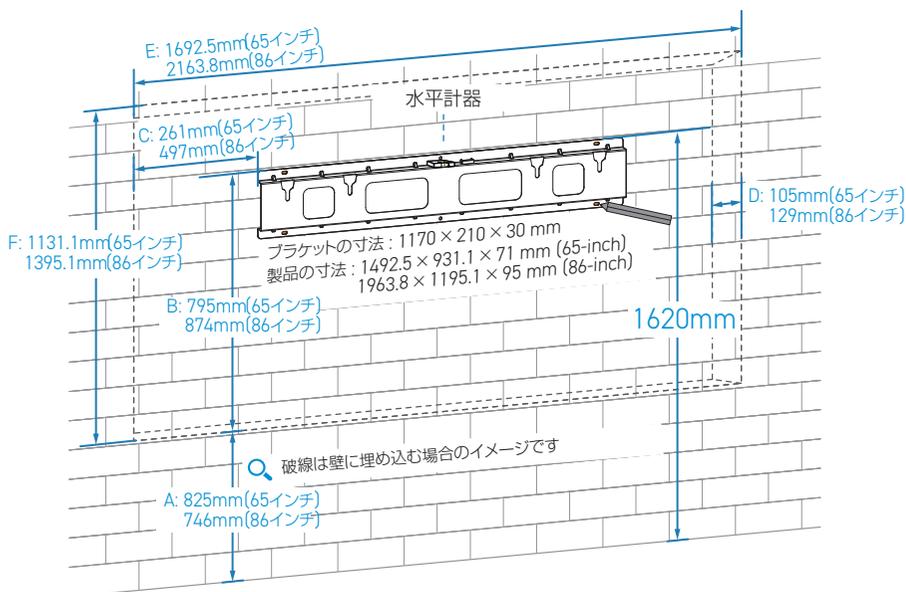

壁に取り付ける場合:

1620mm:

ブラケット上部から地面までの距離

埋め込み式壁取り付けの場合:

A: の下端間の距離くぼみと床

B: サポートの上部間の距離とくぼみの下端



C: サポートの左側の間の距離とくぼみの左端

D: くぼみの深さ


E: くぼみ幅

F: くぼみの高さ

3 壁にマークした位置へ拡張ボルトを固定します。






4 電動ドライバーを使用してネジを締め、ブラケットを壁に取り付け固定します。

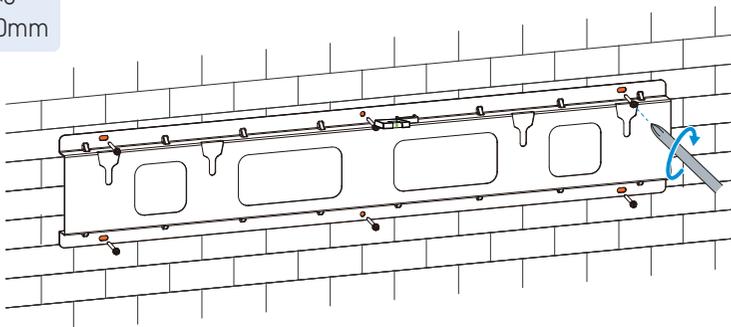

5 ディスプレイの電源をオフにし、背面にOPSを取り付けます。

🔍 OPSの外観とネジの位置がわずかに異なる場合がありますが、取り付け方法は同じです。

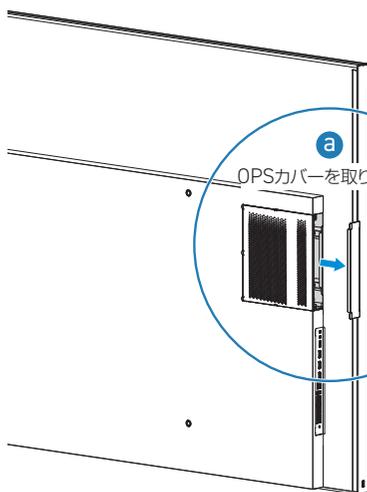


## 6 ひょうたん型の取り付けペグと支持ネジを後部に取り付けます

🔍 フォームまたはクッションの上にディスプレイを垂直に置いて取り付けてください。

×2  
M8\*32mm

×2  
M8\*50mm

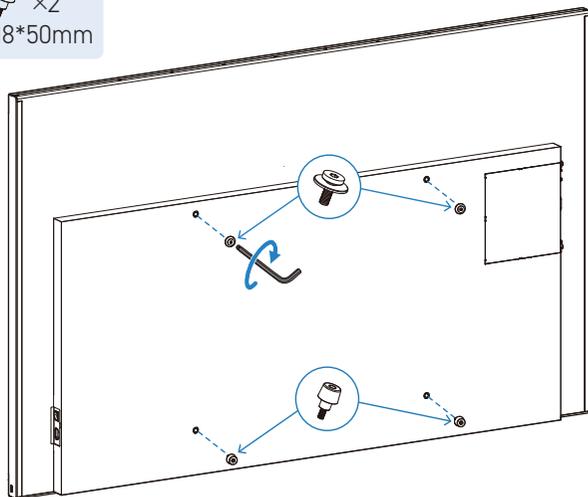

## 7 ブラケットの対応位置に取り付けペグをあわせてディスプレイを設置します。

- 🔍 1.スクリーンの損傷を防ぐため、取り付け中にスクリーンを押さないでください。
- 2.画面を下向きにして長時間置いた後に表示エラーが発生した場合は、画面を上に向けて約10秒間保ち、エラーが修正されたかどうかを確認します。
- 3.設置後、スクリーンが地面に対して垂直であることを確認してください。

